

# REGARD DE VISITE PRO 800

Pipelife, toujours à vos côtés

Regards PRO 800  
en polypropylène

**PIPELIFE**   
always part of your life

# MODÈLE PRO 800

## Configuration des embases PRO 800 Diamètre nominal des entrées et sorties



Modèle	Ø	Configuration	Code article Pipelife
	160	0° / 180°	1496570087
	200	0° / 180°	1496570088
	250	0° / 180°	1496570089
	315	0° / 180°	1496570090
	400	0° / 180°	1496570091
	200	0° / 90° / 180° / 270°	1496570093
	200	0° / 135° / 180° / 225°	1496570092

Les joints sont fournis avec les embases et les rehausses

## Accessoires pour PRO 800

### Rehausse PP avec échelons intégrés

Hauteur utile (mm)	Code Pipelife
500	1496770178



### Cône entrée fixe

Hauteur utile (mm)	Code Pipelife
312	3496400209



### Joint d'étanchéité pour rehausse

Hauteur (mm)	Code Pipelife
Étanchéité rehausse - embase	934130141



### Couronne de répartition

Dimensions (mm)	Poids (kg)	Description	Code Pipelife
1200x180 Ø int. 700 mm	260	Couronne béton 400kN	1495370011



# Accessoires pour PRO 800

## Manchons à butée à angulation, pour entrées - SDR 41

DN (mm)	Description	Code Pipelife
160	Angulation +/- 12°	1495205147
200	Angulation +/- 12°	1495205148
250	Angulation +/- 12°	1495205149
315	Angulation +/- 12°	1495205150
400	Angulation +/- 12°	1495205151



## Manchons à butée standard pour entrées - SDR 34

DN (mm)	Description	Code Pipelife
160	Angulation +/- 12°	1196901173
200	Angulation +/- 12°	1196901175
250	Angulation +/- 12°	1495205079
315	Angulation +/- 12°	1495205080
400	Angulation +/- 12°	1495205081



## Scie cloche pour joint de piquage sur site

DN/ID (mm)	Ø de perçage x H scie (mm)	Code Pipelife
160	185 X 80	1495205263
200	226 X 80	1495205264



## Joint de piquage sur site

DN/ID (mm)	Épaisseur max paroi (mm)	Code Pipelife
160	45	3495300072
200	45	3495300079








## ADAPTATEUR Entrées / Sortie - ROTULE



DN (mm)	Description	Code Pipelife
160	Angulation +/- 15°	1495205165
200	Angulation +/- 15°	1495205166
250	Angulation +/- 20°	1495205167



Les joints sont fournis avec les embases et les rehausses

<p><b>Standard</b> Entrée fixe</p> 	 <p>Anneaux de rehausse DN 800</p> <p>H<sub>tot</sub> = 500 mm recoupables à H<sub>1</sub> = 400 mm ou H<sub>2</sub> = 300 mm</p>	 <p>Embase 900/800 Avec E/S femelles standard</p>	<p>Option Manchon à angulation</p>  <p>Option Rotule</p> 
--	--	---	---

# Définitions des besoins

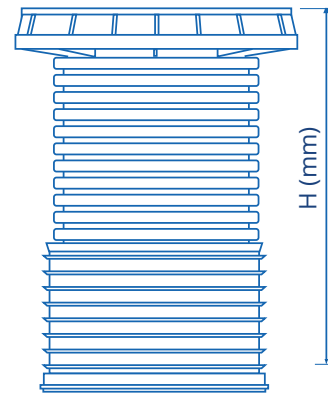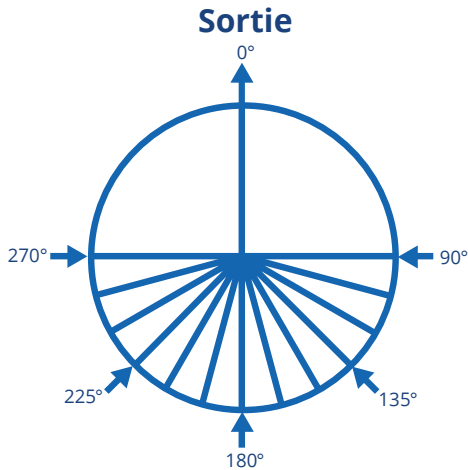

Boîte d'Inspection n°	Hauteur H entre fil d'eau et sol fini (m)	Entrée n° 1				Entrée n° 2			Entrée n° 3			Couronne de répartition
		Sortie (0°)	DN (mm)	Angle (°)	M/F	DN (mm)	Angle (°)	M/F	DN (mm)	Angle (°)	M/F	

Commentaires :	Client :		
	Affaire :		
	Contact :		Tél. :
			Fax :
Document à renseigner et retourner à : PIPELIFE France 6 rue de la Bergerie - 27600 Gaillon - Fax : (33) 02 32 77 24 25			Date et signature :

